

## Bodenwaage Standard III



## Beschreibung

- Konstruktion aus Edelstahl, 1.4301
- Glatte aufklappbare Lastplatte für alle Waagentypen
- Geringe Bauhöhe nur 90 mm
- Eichfähig Handelsklasse III OIML R60, 2x 3000e
- Funktionsgeprüft mit 8 m Anschlusskabel
- Edelstahl-Wägezellen Schutzart IP68/69k
- Kabelkasten Schutzart IP66
- Edelstahl-Gasfedern befüllt mit Bio-Öl
- Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion nach DIN 1925, Regellast 2

## Technische Spezifikationen

| Plattformgrößen | Lastplattenteilung | Tragkraft | Wägebereich          |
|-----------------|--------------------|-----------|----------------------|
| mm              |                    | kg        | kg                   |
| 1000 x 800      | Einteilig          | 1500      | 150/ 300/ 600        |
| 1250 x 1000     | Einteilig          | 3500      | 300/ 600/ 1500/ 3000 |
| 1500 x 1250     | Einteilig          | 3500      | 300/ 600/ 1500/ 3000 |
| 1500 x 1500     | Zweiteilig         | 3500      | 600/ 1500/ 3000      |
| 2000 x 1500     | Zweiteilig         | 3500      | 600/ 1500/ 3000      |

(weitere Abmessungen auf Anfrage)

## Optionen


### Bodenwaage Standard III

- Ausführung eigensichere Stromkreise – ATEX
- Auffahrrampen für Überfluraufstellung
- Fundamentrahmen für bodenebenen Einbau
- Messkabeltrennung für z. B. Einbaubodenwaagen
- Mechanische Überlastsicherung
- Höhenverstellbare Lastfüße
- Oberfläche mit Tränenstruktur
- Bodenstativ, Höhe 1.150 mm in lackierter Ausführung oder aus Edelstahl mit Sockel 200x200mm zum Verdübeln auf dem Boden
- Stativ-Sockel 400x400 mm für freie Aufstellung
- Rammschutzrahmen, Unterfahrrahmen und Transportrahmen


## Beispiele für Optionen



Rammschutzrahmen

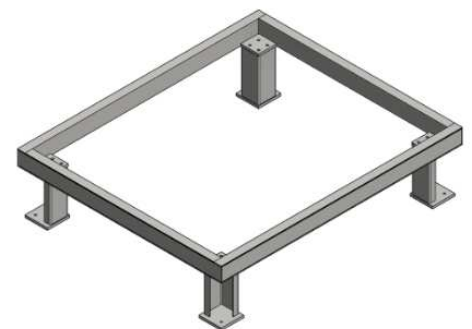

Unterfahrrahmen

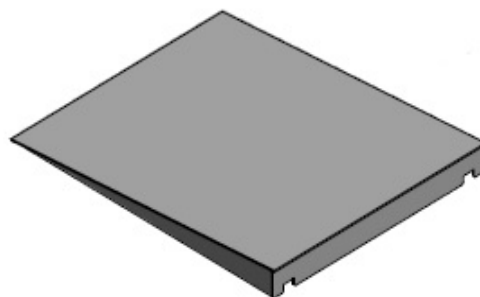

Auffahrrampe



Transportrahmen

## Kontakt:

Tel.: 038874/ 4302-90  
Fax: 038874/ 4302-99

[www.flintab.de](http://www.flintab.de)  
[info@flintab.de](mailto:info@flintab.de)