


FLINTAB

Rohrbahnwaage Standard

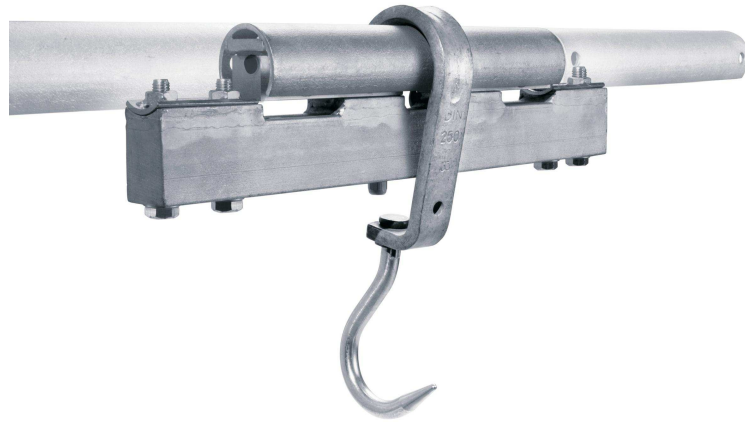

Beschreibung

- Rohrbahnwaage, Ausführung Stahl feuerverzinkt
- Eichfähig: Handelsklasse III OIML R60, 2x 3000d
- Funktionsgeprüft mit 10 m Anschlusskabel
- Standardmäßig mit Edelstahl-Wägezellen
- Schutzart IP 67

Technische Spezifikation

Abmessungen	Wägebereich	Zifferschritt
mm	kg	g
320	150/ 300	50/ 100
600	150/ 300/ 600	50/ 100/ 200
800	150/ 300/ 600	50/ 100/ 200
1.000	150/ 300/ 600	50/ 100/ 200

Rohrbahnwaage Standard

- Wägezellen Schutzart IP 68 (außer 320mm)
- Messkabeltrennung
- Individuelle Länge

1. Bestimmen Sie den Platz für Ihre neue Rohrbahnwaage.

Achtung:

Platzbedarf für den Einbau = Länge Wägeschiene + 164 mm

Beispiel: Wägeschiene 320 mm

Platzbedarf = 320 + 164 mm = **484 mm. !! nicht ausschneiden !!**