

FLINTAB

Tischwaage Edelstahl



Beschreibung

- Tischwaage komplett aus Edelstahl
- Eichfähig: Handelsklasse III OIML R60, 2x 3000d (Mehrbereich)
- Funktionsgeprüft mit 3 m Anschlusskabel
- Hochauflösend bis 30.0000d (nicht eichfähig)
- Lebensmitteltaugliche Gummimatte
- Schutzart IP 67 und 69K (6903/ 04)
- Mechanischer Überlastanschlag an den Wägezellen
- Höhenverstellbare Lastfüße mit lebensmitteltauglicher Gummierung

Technische Spezifikationen

Plattformen	Wägebereich eichfähig	Ziffernschritt
mm	kg	g
310 x 275	3/ 6/ 15/ 30/ 60	1/ 2/ 5/ 10/ 20
520 x 400	15/ 30/ 60/150	5/ 10/ 20/ 50
660 x 550	30/ 60/150/ 300	10/ 20/ 50/ 100
800 x 600	30/ 60/150/ 300	10/ 20/ 50/ 100

Optionen

Tischwaage Edelstahl

Stativ


- Tisch-Stativ ca. 400 mm hoch
- Stativverlängerung auf 520 mm – höhenverstellbar
- Stativhalter für jeden beliebigen Indikator

Ex-Bereich nach ATEX- Richtlinien

Ausführung für eigensichere Stromkreise Eex(i), mit ATEX-Prüfscheinen
Beinhaltet die Prüfung und Zertifizierung der Wägezellen nach
ATEX-Richtlinien, geeignet für Zone 1, T6...T4

Technische Spezifikationen

Abmessungen	Fußabstände	Fußdurchmesser	Bauhöhe
310 x 275 mm	264 x 229 mm	40 mm	85 – 95 mm
520 x 400 mm	474 x 353 mm	40 mm	90 – 120 mm
660 x 550 mm	626 x 516 mm	40 mm	120 – 140 mm
800 x 600 mm	704 x 504 mm	40 mm	120 – 140 mm

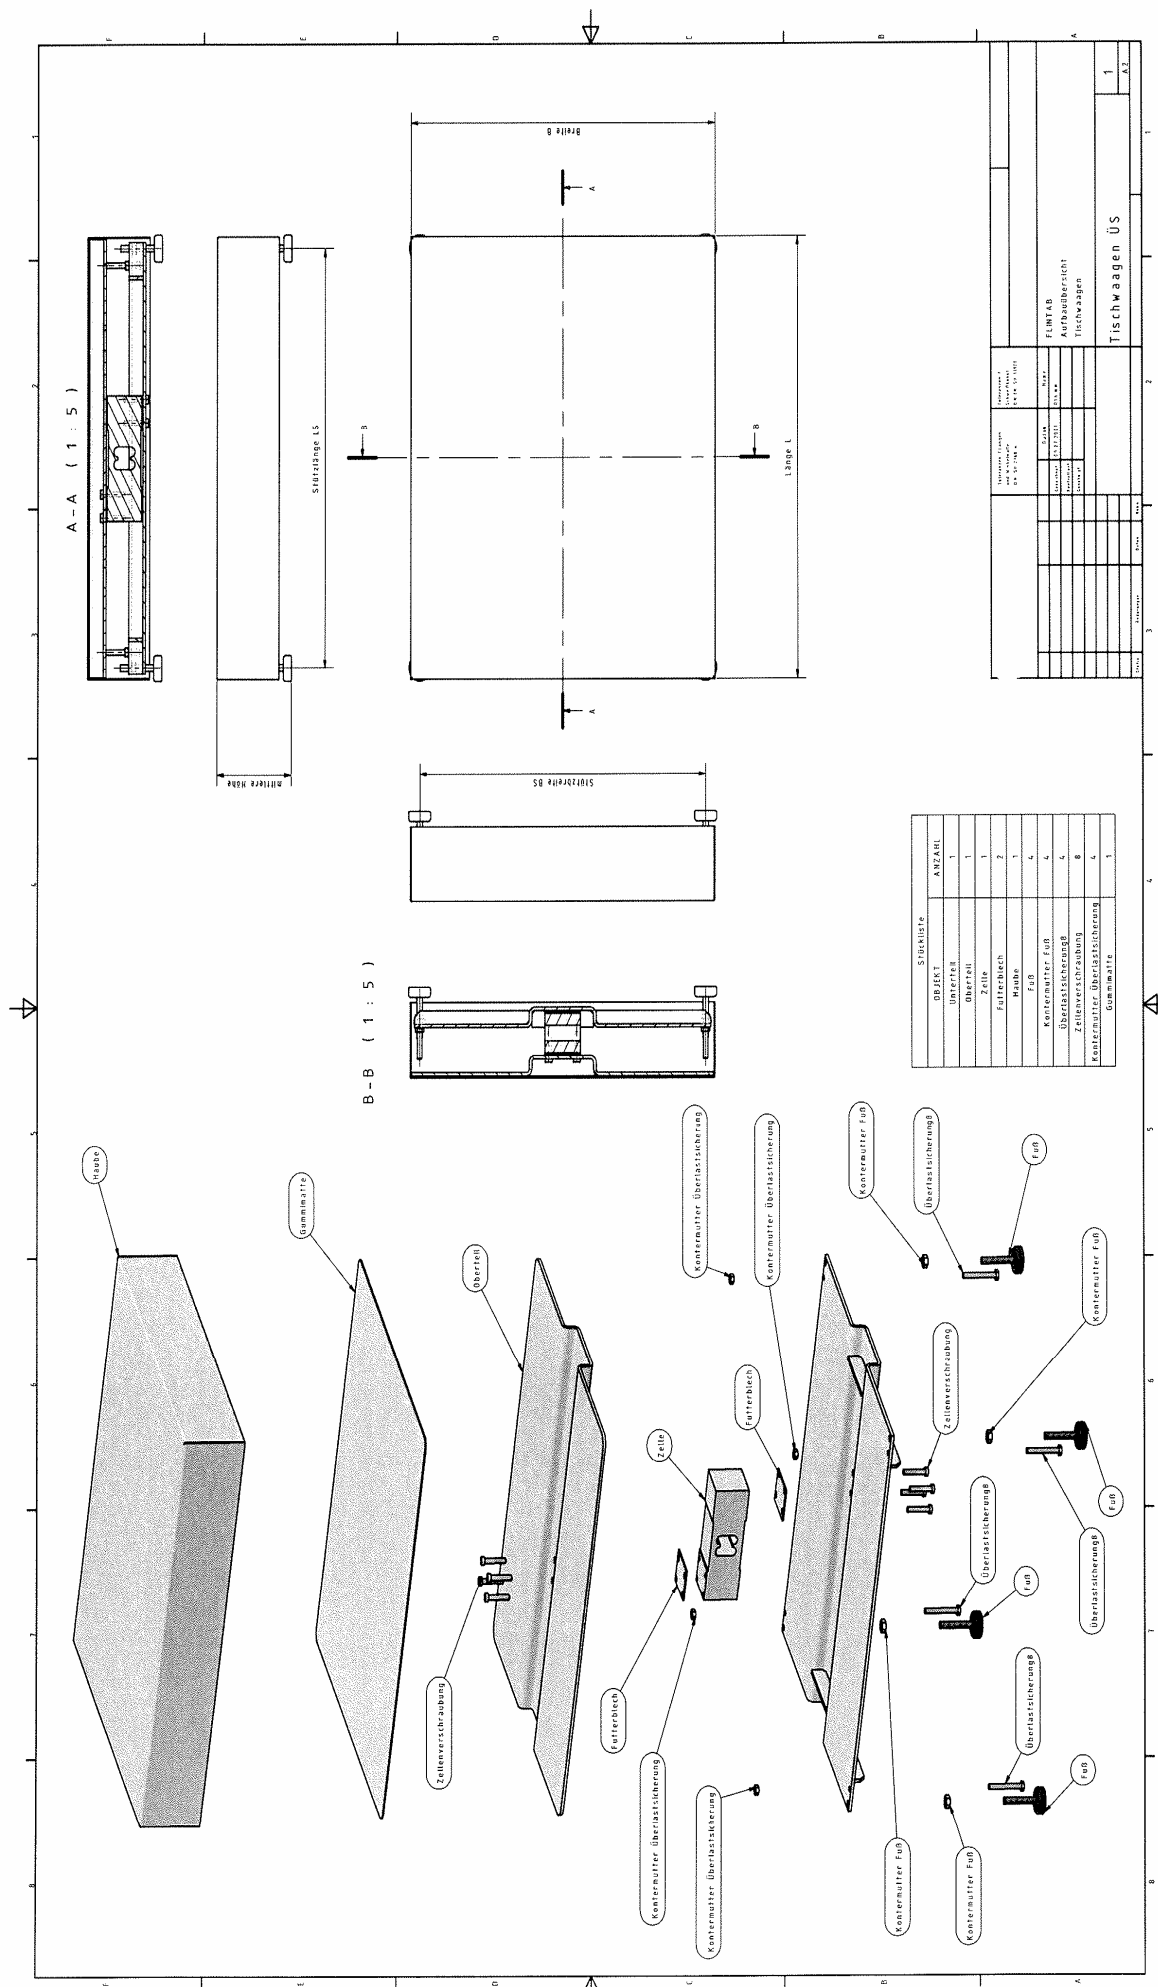

A-A (1 : 5)

B-B (1 : 5)

STÜCKLISTE	DESIK	ANZAHL
	Oberblech	1
	Zelle	1
	Fußerblech	2
	Matte	1
	Fuß	4
	Kontermutter fuß	4
	Überlastsicherung	4
	Zellenverschraubung	8
	Kontermutter Überlastsicherung	4
	Gummimatte	1

LIEFERZUSATZ	
BEZEICHNUNG	MENGE
FLINTAB	1
Aufbauübersicht	
Tischwaagen	
Tischwaagen ÜS	